



Manual de Usuario





Servidores (GIT)

Agregar un nuevo servidor

Borrar un servidor

Despliegues

Esta es la lista de los elementos encontrados en tu solución, para agregar un elemento dá clic en nuevo.

+ Nuevo

Mostrar 5 registros

Icono del elemento	Nombre	Tipo	Editar	Borrar
	FTP	FTP	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Git	Git	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Prueba Docker	Docker	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Mostrando 1 a 3 de 3 registros

Cerrar

Icono del elemento

Editar servidor existente

Para realizar un despliegue a un repositorio de código fuente Git, da clic en **Nuevo** dentro de la tabla de servidores y selecciona la opción **Git** como se muestra en la gráfica de la derecha.



Nuevo/Editar GIT (1)

Versiones

Mediante esta pestaña se pueden recuperar versiones anteriores.

Variante

Selecciona la variante o ambiente que deseas modificar.

Ayuda

Cada configuración tiene un elemento de ayuda indicando de que se trata.

Editar Git

ⓘ Especifique las credenciales y accesos al servidor Git que se desea desplegar el aplicativo.

Variante Ninguno ⓘ

General Configuración Versiones

Llave de desarrollo Copiar 834473f8-699e-4cc3-945f-de5502a673db ⓘ

Nombre Git ⓘ

Descripción Git ⓘ

< Regresar Guardar Probar Conexión Cerrar

Pestañas

Mediante las pestañas se puede ingresar a las opciones de edición del elemento.

Probar Conexión

Utiliza este botón para probar los parámetros de conexión al repositorio Git.

Guardar

Este elemento se activa solamente cuando existen cambios pendientes.

Nuevo/Editar GIT (2)

Editar Git

ⓘ Especifique las credenciales y accesos al servidor Git que se desea desplegar el aplicativo.

Existen cambios que no han sido guardados.

Variante Ninguno ⓘ

General Configuración Versiones

Url de Repositorio ⓘ

Usuario ⓘ

Contraseña ⓘ

Rama main ⓘ

< Regresar Guardar Probar Conexión Cerrar

URL de Repositorio

Url del repositorio privado donde se desplegarán los archivos de código fuente.

Usuario


Usuario con el se valida el acceso al servidor.

Contraseña


Contraseña con la que se valida el acceso al servidor.

Rama

Una rama en Git es simplemente un puntero móvil a una de estas confirmaciones. El nombre de la rama predeterminado en Git es master.

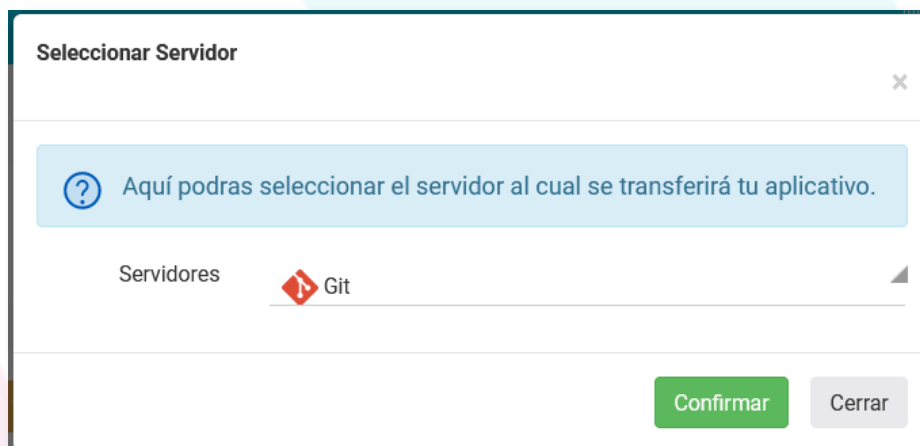

Para desplegar, ve a la sección de **Código** dentro de la pestaña **Explorador de Desarrollo** y da clic en **Desplegar**, donde te aparecerá una ventana con las opciones de Servidores. Selecciona la de tu elemento Git y da clic en **Confirmar**.

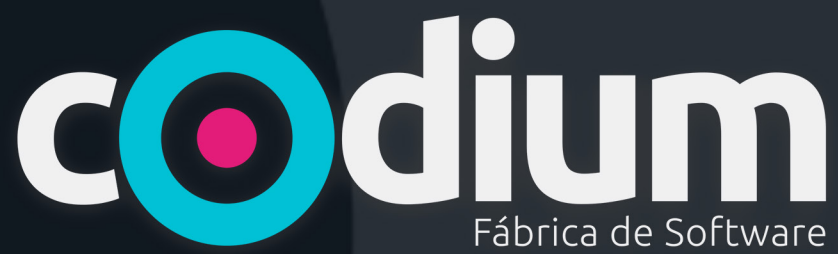

www.codium.mx

Tel. 55-7158-8340 Ext. 117

Dirección: Adolfo Prieto 1759, col. del Valle Sur, CDMX, México